

## 液柱型圧力計

# P3EV


### 正圧力・負圧力両用

P3EV型は、P3D型に架台を付けたタイプと架台内に電動真空ポンプを内蔵したタイプの2種類があり、STD型液柱型圧力計との組み合わせにより、正圧力及び負圧力の校正・検査に使用できます。圧力値の設定はコントロールボックスに付属の手動加減圧ポンプ及びモニタ圧力計を使用し液柱型圧力計で正確な測定ができます。また、正圧力・負圧力も切換バルブにより容易に測定作業ができます。

なお、手動加減圧ポンプでの正圧力測定は約 200 kPa まで負圧力測定は約-90 kPa まで圧力値の設定ができます。電動真空ポンプ内蔵タイプの場合、高真空の負圧力測定ができ微調整は手動加減圧ポンプで測定圧力の設定を行います。



STD型

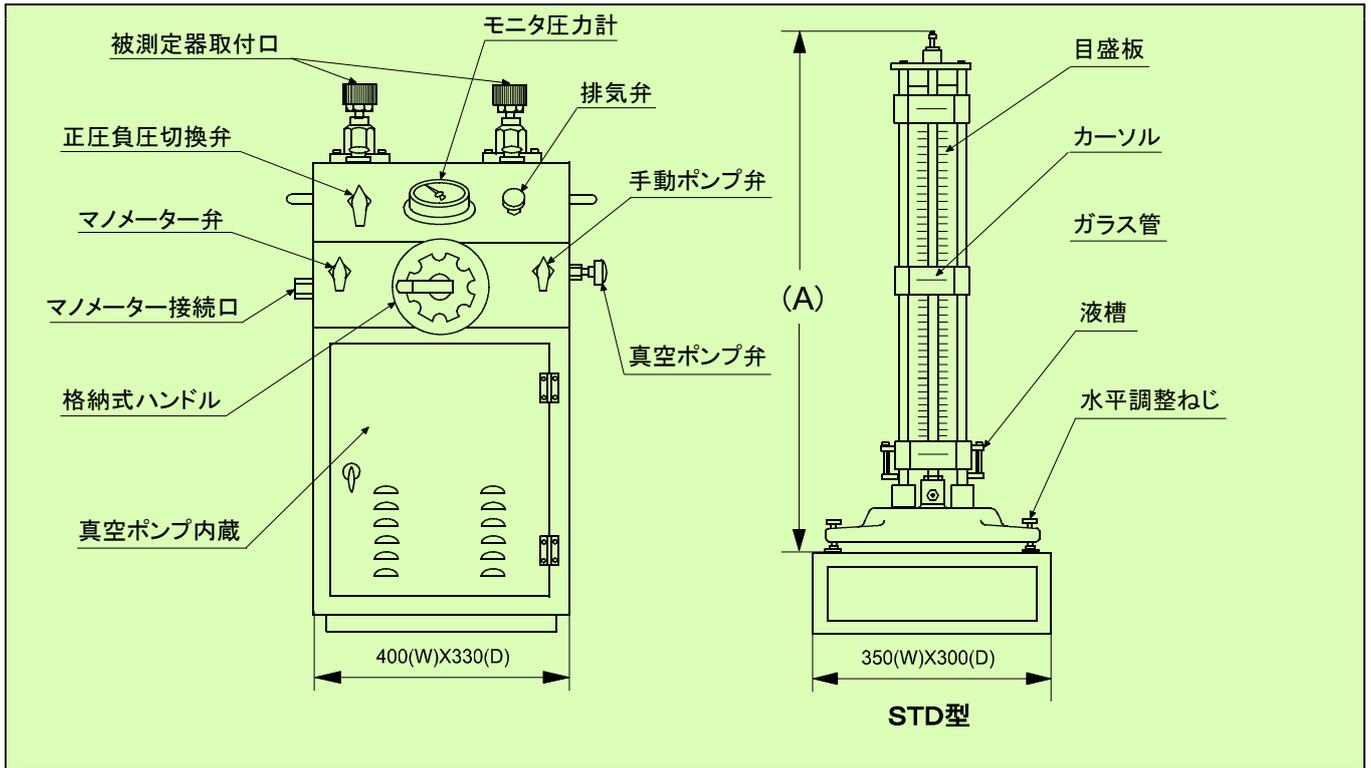

### 水柱

圧力の範囲	目量	カーソル数	高さ(A) mm
0 ~ 10 kPa	0.01 kPa	2	1255
0 ~ 15 kPa	0.01 kPa	3	1765

### 水銀柱

圧力の範囲	目量	カーソル数	高さ(A) mm
0 ~ 105 kPa	0.2 kPa	2	1035
0 ~ 200 kPa	0.2 kPa	3	1735

※ JCSS 校正証明書・基準器検査成績書・一般校正証明書付きがあります。

### 推奨品

FS型 オイルセパレーター

用途：オイルセパレーターを使用することにより本器内に被測定器からの油等不純物の浸入を防げます。



株式会社 双葉測器製作所

〒116-0012 東京都荒川区東尾久8丁目21番14号 TEL 03-3894-6848 (代表) FAX 03-3800-8155

E-mail: info@futabass.co.jp <http://www.futabass.co.jp>