


液柱型圧力計



水柱マノメーター

STD型液柱型圧力計（正圧力・負圧力
両用）は、測定に必要なカーソルを標準
装備し、このカーソルにより視差なく圧力
値の読み取りが行えます。ガラス管の内
径もφ8を使用していることにより、安定し
た圧力値の測定が行えます。また、使用
液は水、アルコール、などの液体で使える
ように接続部にはすべてSUS304を使用してい
ますので広範囲な圧力測定を行うことができる
標準的な製品として多分野で使用されています。
なお、計量法における血圧計の基準器として
も使用が可能です。圧力源としてP3D型圧力
コントローラーや手動加減圧ポンプV1型・V2型
を推奨します。



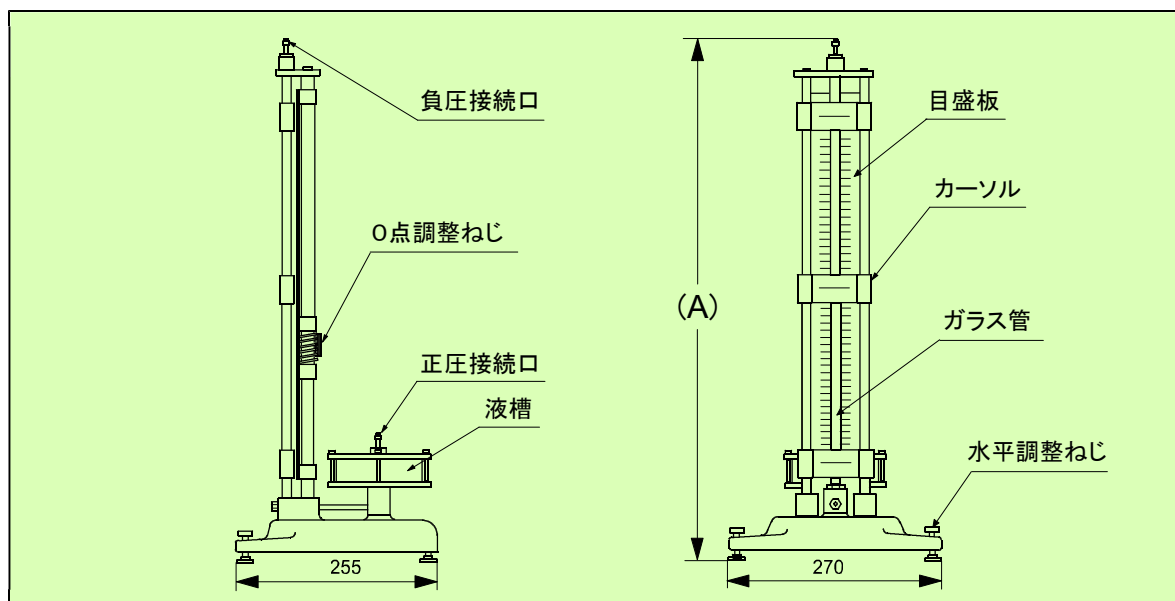

水 柱

圧力の範囲	目量	カーソル数	高さ(A) mm
0 ～ 10 kPa	0.01 kPa	2	1255
0 ～ 15 kPa	0.01 kPa	3	1765
0 ～ 20 kPa	0.01 kPa	3	2275

※ JCSS 校正証明書・基準器検査成績書・一般校正証明書付きがあります。

推奨する圧力源




V1型



V2型



P3D型



株式会社 双葉測器製作所

〒116-0012 東京都荒川区東尾久8丁目21番14号 TEL 03-3894-6848 (代表) FAX 03-3800-8155

E-mail: info@futabass.co.jp <http://www.futabass.co.jp>