

圧力コントローラー P3D

正圧力・負圧力両用


P3D型は、液柱型圧力計やデジタル圧力計の組み合わせにより、正圧力及び負圧力の校正・検査に使用できます。圧力値の設定はコントロールボックスに付属の手動加減圧ポンプ及びモニタ圧力計を使用しで圧力をコントロールできます。また、正圧力・負圧力も切換バルブにより容易に測定作業ができます。なお、手動加減圧ポンプでの正圧力測定は約 200 kPa まで負圧力測定は約-90 kPa まで圧力値の設定ができます。また、それ以上の負圧力測定が必要な場合は電動真空ポンプの接続も可能です。





圧力コントローラー

P3D型

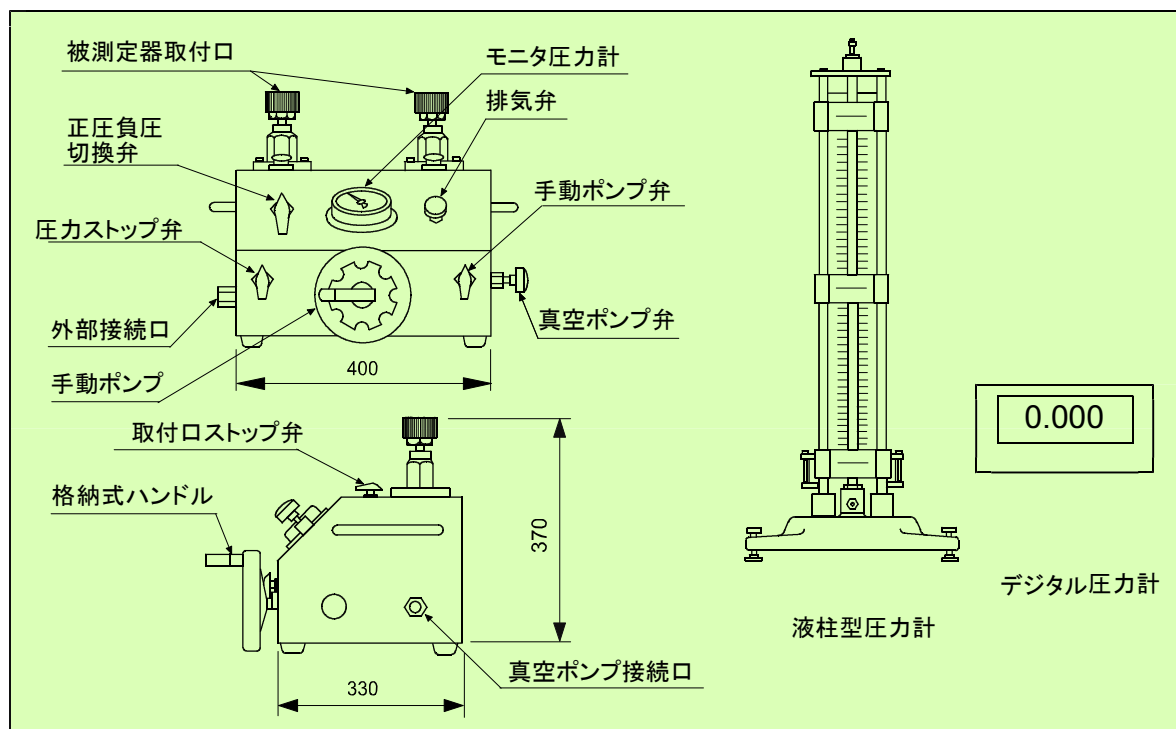


推奨品

FS型 オイルセパレーター

用途：オイルセパレーターを使用することにより本器内に被測定器からの油等不純物の浸入を防げます。

使用例



株式会社 双葉測器製作所

〒116-0012 東京都荒川区東尾久8丁目21番14号 TEL 03-3894-6848 (代表) FAX 03-3800-8155

E-mail: info@futabass.co.jp <http://www.futabass.co.jp>